

LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS
EN **SEÑALIZACIÓN VIAL**

*THE LATEST TECHNOLOGIES
IN **ROAD SIGNS***



SEÑAL ILUMINADA LED BLANCO (SLW)




SIGNAL LIGHT WHITE LED (SLW)

La unión de la seguridad vial y el diseño industrial



- La tecnología de luz filtrante del LED sobre acrílico óptico, con sistema de distribución 3D Dot-Grid, presenta soportes para señalización brillantes e innovadores.

The technology of filtering light from the LED on acrylic optical, with distribution system 3D Dot-Grid, presents brilliant supports for signaling and innovative.

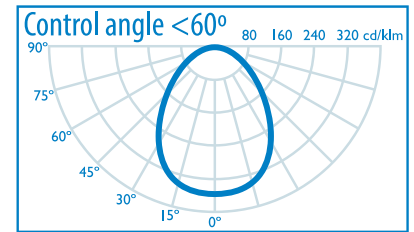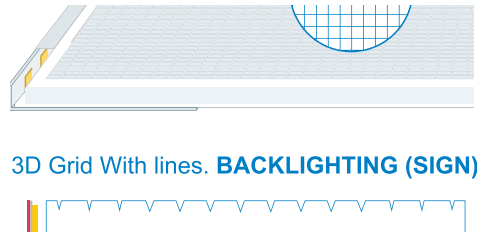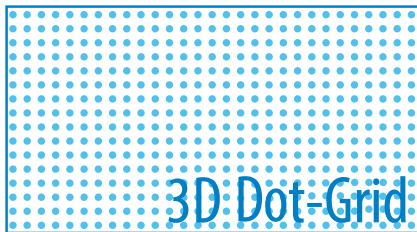

- Diferentes medidas y formatos (medidas especiales bajo petición).

Different measures and formats (measures special low request).



DETALLES TÉCNICOS

TECHNICAL DETAILS

CARACTERÍSTICAS

Material: Cuerpo de aluminio anodizado (cubierta frontal de policarbonato).
Diseño: Diseño delgado, solamente 15 mm. Profundidad (Otros espesores disponibles).
Alimentación: AC 240V 50/60 Hz. - ELV. 12V - 24V - 48V (Disponible bajo petición).
Opciones: Energía solar.
Controlador: Control con fotocélula de encendido/apagado. (Nivel de conexión: 35 lux. 1:1.5 positivo).
Frecuencia Intermitencia: 1 segundo. Encendido-Apagado / 3 Segundos. Encendido-Apagado (ajustable).
Temp. óptima de uso: -40°C +45°C.
Clasificación del IP: Uso en exteriores. IP65 / Para uso en interiores. (Opcional IP-67).
Tiempo de vida: Más de 50.000 h. (LMBO).
Garantía: 2 años.
Fabricado: Cumple con los requisitos de la norma EN 12899-1.
Aplicaciones: Señalización vial – Señalización Aparcamientos – Señalización en zonas públicas.
Película reflectante: 3M / Every Dennison.
Tamaño máximo: 2500x1500mm. (Paso 5.6).
Peso (Kg): Longitud (m) x ancho (m) x grosor (mm) x 4.
Formatos: Diferentes formatos y tamaños (medidas especiales bajo pedido).
Menor mantenimiento: Menores costes de mantenimiento debido a la duración de la lámpara LED.

FEATURES

Material: Anodized Aluminum Body (Polycarbonate front cover).
Design: Slim design, only 15mm. Deep (Other thickness available).
Powered: AC 240V 50/60 Hz. - ELV. 12V - 24V - 48V (Available on request).
Options: Solar energy.
Controller: Photocell control on/off (Connecting level 35 lux. 1:1.5 positive).
Flashing frequency: 1 Sec. ON, 1 Sec. OF / 3 Sec. ON, 3 Sec. OF (Adjustable).
Optimal Temper. Use: -40°C +45°C.
IP Rating: Outdoor use. IP65 / For indoor use. (Optional IP-67).
Lifetime: More than 50.000 h. (LMBO).
Warranty: 2 years.
Manufactured: To meet requirements of EN 12899-1.
Applications: Road signs – Parking signage – Signs in public areas.
Reflective Film: 3M / Every Dennison.
Maximum size: 2500x1500mm. (pitch 5.6).
Weight (Kg): Length (m) x width (m) x thickness (mm) x 4.
Shapes: Different shapes and sizes (special sizes on request).
Less maintenance: Reduced maintenance costs due to the LED lamp life.

Señales SLW, una solución innovadora para el mercado mundial...

Signals SLW, an innovative solution for the worldwide market...

- Larga vida.
- Bajo consumo.
- Bajo mantenimiento.
- Amigable con el medio ambiente.
- Baja huella de carbono.



- Long life.
- Low consumption.
- Low maintenance.
- Enviromental Friendly.
- Low carbón footprint.

SOLUCIONES

SOLUTIONS




SEÑALIZACIÓN VIAL
ROAD SIGNS



SEÑALIZACIÓN APARCAMIENTOS
PARKING SIGNAGE



SEÑALIZACIÓN EN ZONAS PÚBLICAS
SIGNS IN PUBLIC AREAS

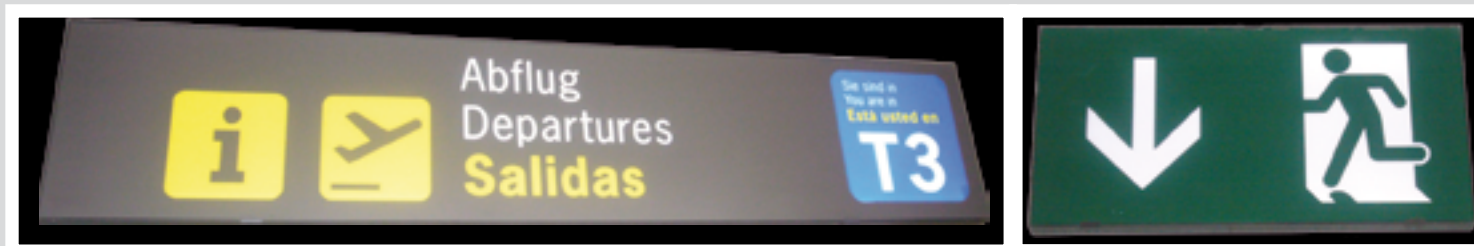

Desarrollo y fabricación...
Development and manufacturing...

Made in SPAIN

www.sontrafic.com

Tel: +34.93.718.59.78

Fax: +34.93.719.23.10

info@sontrafic.com

C/ Marquesos de Barberà, 63, local 7
08210 Barberá del Vallès - Barcelona - Spain



UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

UNA MANERA DE HACER EUROPA