


## FICHA TÉCNICA DATASHEET

**Referencia:**  
**Reference:**  
SON.RS713 SL

**Descripción:**  
**Description:**  
Baliza solar empotrada  
Recessed solar road stud

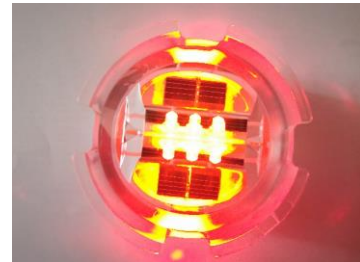

### ENVOLVENTE / CASING

<b>Dimensiones / Dimensions:</b>	Ø 100mm x 60mm (saliente de 5mm sobre el asfalto / 5 mm outgoing asphalt)
<b>Carcasa / Chassis:</b>	Policarbonato transparente / Transparent Polycarbonate
<b>Peso / Weight:</b>	< 0,5 Kgs.
<b>Resistencia de carga / Load resistance:</b>	> 30 TN
<b>Grado protección / IP Rating:</b>	IP68
<b>Temperatura de trabajo / Working temperature:</b>	Soporta temperaturas extremas / Extreme temperatures are supported

### CARACTERÍSTICAS / FEATURES

<b>Posición leds / :</b>	Una cara o doble cara / One face or double face
<b>Colores led / LED colours:</b>	Rojo,ámbar, verde, azul y blanco / Red, yellow, green, blue and white
<b>Número de LEDs / Number of LEDs:</b>	3 leds por cara / 3 leds per face
<b>Modo iluminación / Lighting mode:</b>	Intermitente o fijo / Flashing mode or constant
<b>Alimentación / Powered:</b>	Solar, battery:Ni-MH 1,2V 1200mA (36h duration charge)
<b>Prestación / Benefit:</b>	Carga diurna y descarga nocturna / Day charge and night discharge
<b>Visibilidad / Visibility:</b>	500m (15Lm)
<b>Mantenimiento / Maintenance:</b>	No requiere / Not Required
<b>Aplicaciones / Applications:</b>	Señalización paso de peatones, carriles, etc. Signaling crosswalks, lane markings, etc.

